
FITZNER®
Arbeitsschutz



EN 388:2016 + A1:2018 | EN 407:2020 | EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 | EN ISO 374-5:2016

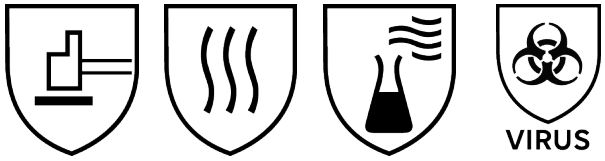

4121X | X1XXXX | AJKLMNOPT

Nitril Chemikalienschutzhandschuhe

Nitril Chemikalienschutzhandschuhe „Chem": Sicherheit, die hält, was sie verspricht Die Nitril Chemikalienschutzhandschuhe „Chem" aus der PRO FIT-Reihe setzen neue Maßstäbe beim Arbeitsschutz. Dank vollflächiger, flüssigkeitsdichter Nitril-Beschichtung bieten sie einen kompromisslosen Schutz vor Chemikalien, Flüssigkeiten und Mikroorganismen. Die gesandete Nitrilschaum-Beschichtung sorgt selbst bei öligen oder feuchten Bedingungen für maximalen Grip, sodass Werkzeuge stets sicher in der Hand liegen. Das ultraleichte Trägermaterial aus Nylon verspricht langanhaltenden Tragekomfort, minimiert Ermüdungserscheinungen und ermöglicht präzises Arbeiten. Die extra Länge von ca. 35 cm schützt auch den Unterarm effektiv. Zertifiziert nach EN ISO 374 Typ A und mit Kontakthitzeschutz bis 100#°C sind diese Chemikalienschutzhandschuhe echte Leistungsträger für jede anspruchsvolle Umgebung.

Artikel-Nr.:	**2530**
Beschreibung:	Nitril Chemikalienschutzhandschuhe "Chem", 35 cm, türkis
Größe:	8, 9, 10, 11, 12
Verpackungs Einheiten:	12 Paar / 72 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA).
Normen:	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018 EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 EN ISO 374-5:2016 EN 407:2020
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 4 • Schnittfestigkeit: 1 • Weiterreißfestigkeit: 2 • Durchstichfestigkeit: 1 • Schnittfestigkeit ISO: X
EN 407:2020	• Brennverhalten: X • Kontakt: 1 • Konvektion: X • Strahlend: X • kl. Spritzer geschmolzenes Metall: X • gr. Mengen geschmolzenen Metalls: X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	• Typ A

Prüfchemikalien:	A	J	K	L	M	N	O	P	T
Permeationslevel:	2	6	6	2	2	2	4	6	6
Degradation in %:	14,9	5,3	-1,8	69,5	72,0	17,5	12,8	16,4	1,9

EN ISO 374-5:2016	• Getestet gegen Bakterien, Pilze und Viren
Art des Schutzes:	Chemikalienschutz
Trägermaterial:	Nylon / Polyamidfasern

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de

Gauge:	18
Herstellungsverfahren für Liner:	gestrickt
Beschichtungsmaterial:	Nitril
Beschichtungsverfahren /Beschichtungstyp:	Volltauchung
Griffprofil:	Geraute Ausführung
Stulpenart:	Gezackt
Rutschsicherheit:	ölig / fettig trocken
Material:	Beschichtung: Nitril / Träger: nylon
Farbe:	Schwarz Türkis
Branche:	Chemie Industrie / Labor Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de